

VERITAS

Columna de ducha termostática

Ref: BD.7102T8L



Acabado: **Gamma de pinturas exclusivas de Casa Buades**

Caudal (l/min a 3 bar): **10-12**

Posición: **Ducha**

Material de Fabricación: **Latón**

Cartucho termostático: **34 mm recuierdo en ABS**

Cartucho distirbuidor: **2 vías y posición cerrado**


Tipo de anclaje: **Excentrica de 1/2" a 3/4"**

Tipo de instalación: **Mural**

Mango de ducha: **Cilíndrico minimalista**

Soporte: **Soporte deslizante orientable**

Flexible de ducha: **Flexo de PVC de 150 cm**

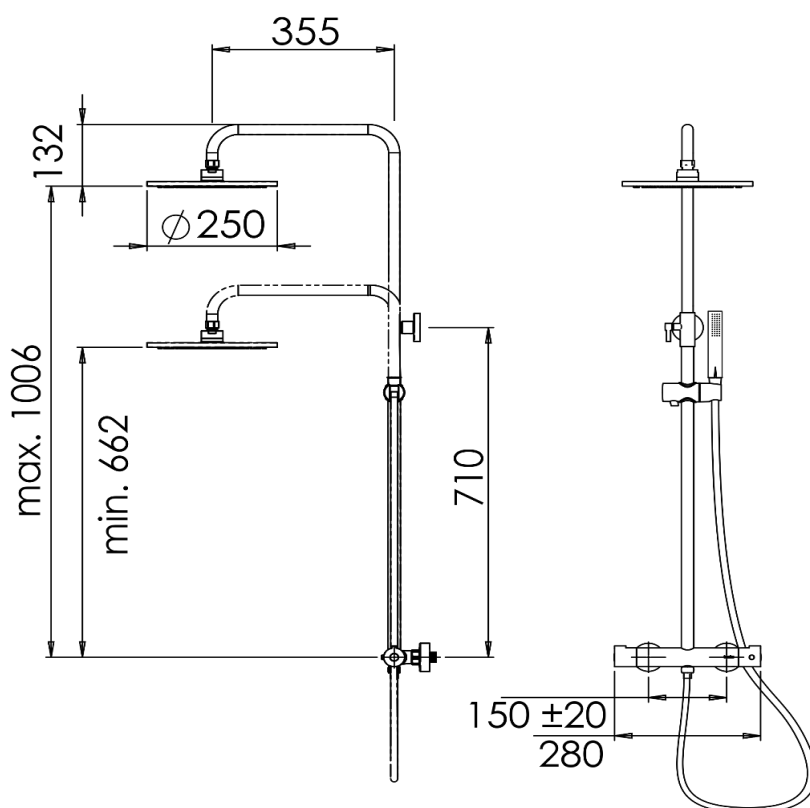

Limpiar el producto únicamente con un paño húmedo, evitando el uso de productos de limpieza abrasivos que puedan dañar las superficies. Verificar que el caudal y la presión de la instalación sean correctos para su funcionamiento, siendo la presión recomendada entre 3 y 5 bar.